


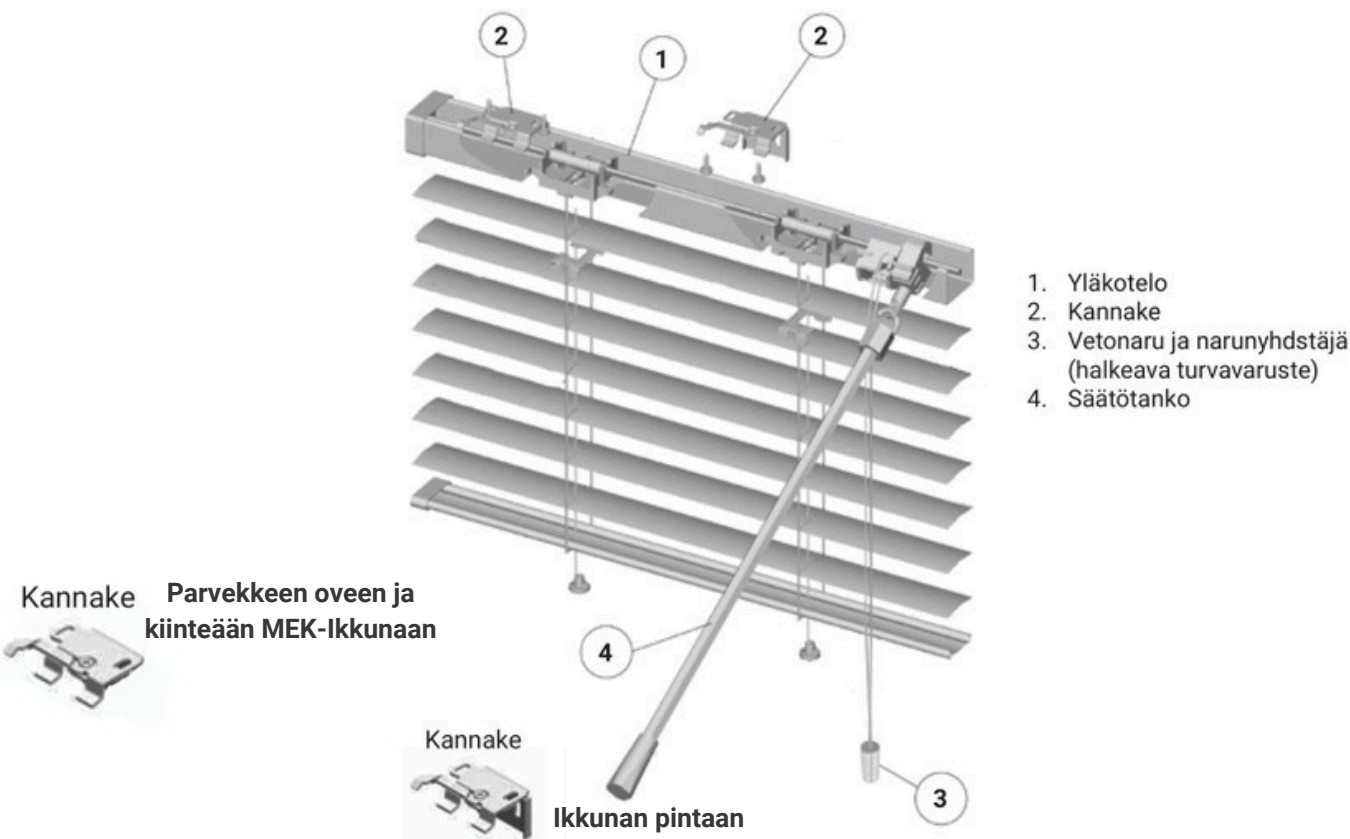

- 1 Ikkunasyvennykset:** Ruuvaa säleverhon mukana tulleet kannakkeet syvennyksen kattoon.
Pinta-asennus: Ruuvaa kannakkeet seinään tai oveen asennuskohteen mukaan.

Varmista, ettei kannake jää yläkotelossa vetonarun ja säätötangon kohdalle.

- 2** Avaa kannakkeiden vivut. Aseta sälekaihtimen yläkotelo kannakkeisiin ja sulje vivut, jolloin kaihdin lukittuu paikoilleen.

- 3** Jos asennat kaihtimen parvekkeen oveen tai välioveen, ruuvaa paketissa olevat magneetit (2kpl) ikkuna-aukon alareunaan. Ala-asennossaan kaihdin pysyy napakasti magneetteja vasten, eikä heilu oven käydessä.

Lopuksi testaa kaihtimen toimivuus.

VAROITUS!

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin.

Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille.

Siirrä sängyt, lastensängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä.

Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

Asennusneuvoja: 03 3138 0900

Auringon asialla